SS

Pu=8.76kW
Pa=6.1kW
Ia=10A

Uzstādīš.veids: z/a
Aizsardzības kl.: IP30
Kabeļu ievads/izvads: augšā/augšā

400/230V

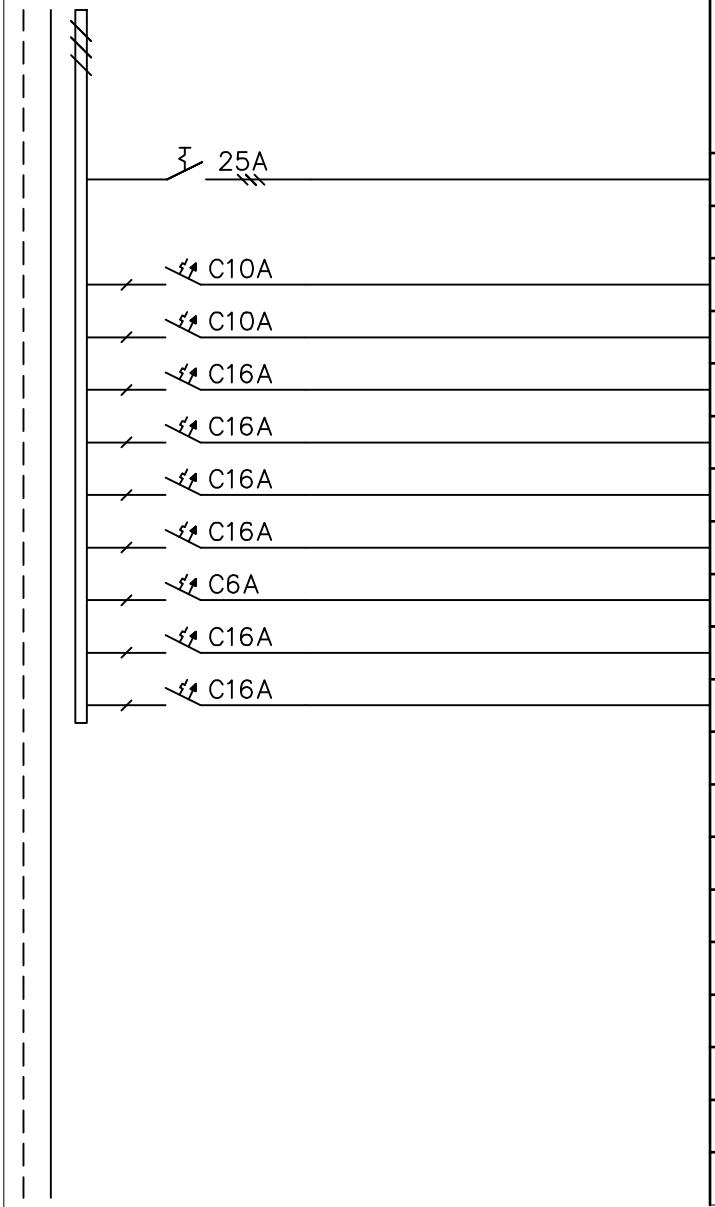

Sh?ma Aparat?ras dati	Grupas numurs	Kabelis	Kabe?a garums m	Pat?r?t?ja nosaukums	Pat?r.jauda kW
		NYM-J-5x4	35	Ievads no stāva esošās el.sadalnes	
	1	NYM-J-5x1.5	40	Apgaismojums	0.39
	2	NYM-J-3x1.5	15	Žāvētājs	0.1
	3	NYM-J-3x2.5	10	Rozetes	2.0
	4	NYM-J-3x2.5	25	Rozetes	2.0
	5	NYM-J-3x2.5	15	Rozetes	2.0
	6	NYM-J-3x2.5	20	Kondicioners ārēj.bloks un iekš.bloks	1.2
	7	NYM-J-3x1.5	15	Ventilators	0.02
	8	NYM-J-3x2.5	10	Vertik.pacēājs	1.05
	9			Rezerve	

Datums	Izmaiņas

				Pasūtītāja: SIA "Lūsis V"	Pasūtījums: Nr.2013-299	
				Objekts: Telpas Nr.2 trešajā stāvā vienkāršota rekonstrukcija par pētnieku darba telpu (lit.015) Rīgā, Pilsoņu ielā 13	Stadija	Lapa	Lapu sk.
		Paraksts	Datums		TP	EL-2	
Proj.vad.	V.Rubins				M b/n		
Projektētāja	V.Rubins			Lapas nosaukums: SS-01 sadalnes elektriskā principiālā shēma	JUMIKS CONSTRUCTION & MAINTENANCE SIA "Jumiks Construction & Maintenance", A.Deglava 166a, Rīga, LV-1021, Latvija		

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA " JUMIKS C&M"