
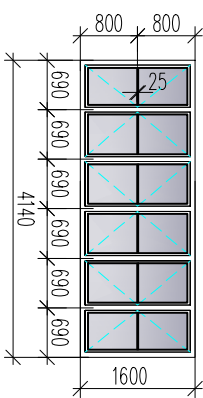


DURVJU SPECIFIKĀCIJA

APZ.	SKICE	NOSAUKUMS	ALIAS IZMĒRI (bxxh, mm)	SKAITS (gab.)	PIEZĪMES
D-1		Vienviru durvis, koka, gludas ar ošlīkoka apdari, bez sliekšņa Durvju konstrukcijai pēc montāžas aili jānodrošina skaņas izolācija 36 dB;	1100x2100	1K	

LOGU SPECIFIKĀCIJA

APZ.	SKICE	NOSAUKUMS	ALIAS IZMĒRI (bxxh, mm)	SKAITS (gab.)	PIEZĪMES
L-1		PVC loga konstrukcija: Loga tonis RAL 9002, Graurvaiļš; 3-kāršais logu stiklojums, U=1.1 (W/m2K); Loga aili aizpildījumam pēc loga montāžas jānodrošina siltumcaurfaidības koeficients U=1.2 (W/m2K); Iekšēja palodze izgatavota no HDF plāksnes, apflīnētas ar baltu plastikāta loksnī, platumš 550mm; Ārēja palodze izgatavota no cinkots skārds, tonis sk. krāsu pasē, platumš 170mm,	4140x1600	1	

APDARES DARBU TABULA


NR.	TELPAS NOSAUKUMS	Platība,m2	GRIESTI		SIENAS		GRĪDAS	
002	Pētnieku darba telpa	31,0	36,0	36,0	70,0	70,0	31,0	37,2
	Gaitenis				10,0	10,0		
			Apmetuma labošana, izlīdzināšana špaktelēšana, gruntēšana		Krāsojums, analogs CAPAROL Disbopox 447		Apmetuma labošana, izlīdzināšana špaktelēšana, gruntēšana	
			Krāsojums, analogs CAPAROL Disbopox 447		Krāsojums, analogs CAPAROL Disbopox 447		Grīdas izlīdzināšana, analogs monolīta grīda klons "Estriks", 50mm	
							Linolējs, analogs FORBO Sarlon Tech Sparkling	

Piezīmes:

1. Apdares materiālu apjomi ir doti "Tīrā" veidā.
2. Logu apdarei jāpieliet gipskartona apšuvumu ar ārējo apmetumu un krāsošanu ar ūdens emulsijas krāsojumu 20KL.

PIEZĪMES:

1. Durvju aili mērus un aizpildījuma augstumu precīzēt uz vietas pirms durvju izgatavošanas.
2. Durvju blokus izgatavot no koka ar ošlīkoka apdari /osīs, ozols /.
3. Durvju blokus izgatavot no 1. šķiras skujkoku zāģmateriāliem ar mitrumu ne lielāku par 9%.
4. Durvis paredzēt ar atslēgām, pielietot ABLOY firmas durvju furnitūru un atslēgas (vai analogas firmas).
5. Montējot logus ievērot ražotājfirmas izstrādāto iebūves tehnoloģiju un rekomendācijas, kas nodrošina uzstādīto normatīvo prasību izpildi.
6. Logu mērus precīzēt pirms to izgatavošanas uz vietas.
7. Logu krāsu tonjus precīzēt pirms to izgatavošanas.

			PASŪTĪTĀJS Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 Reg. Nr. VRN: 3341000218			ARHĪVA NR.: LV-22/L-1-1		
Emeļnieku iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103602004 Tāl.: +371 67201890, 67201682 Fakss: +371 67201681 Info@bpv.lv			PASŪTĪTĀJS 3. stāva telpas nr.002 renovācija (IL015); Pilsētu iela 13, Rīga			PASŪTĪTĀJS: LV-22/L-1		
Amats	Uzvārds	Pāraksts	Datums	OBJEKTS:	STADIJA	LAPA	LAPAS	
				3. stāva telpas nr.002 renovācija (IL015); Pilsētu iela 13, Rīga	TP	AR-3		
Darba vadīt.	G.Mulizernieks			LAPAS NOSAUKUMS:	LOGU / DURVJU SPECIFIKĀCIJA, APDARES DARBU TABULA			MĒROGŠ: 1:100
Izstrādāja	A.Millersons							