


3.gab

1. 5-kameru profils ar siltumcaurlaidības koeficientu no $U=1,3$ W/m²K
2. Rāmja biezums 70 mm
3. Ārējās sienīgas biezums ne mazāks par 3mm
4. Stikla pakete 24mm $U=1,1$ W/m²K
5. Dubultās blīvgumijas no augstas izturības kaučuka
6. Cinkota tērauda armējums
7. Logu vēršanās furnitūra ROTO nodrošina logu vēršanu 4 stāvokļos,

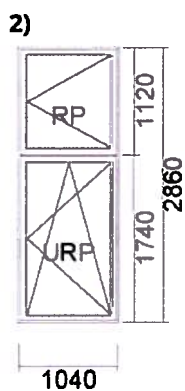

3.gab.

1. 5-kameru profils ar siltumcaurlaidības koeficientu no $U=1,3$ W/m²K
2. Rāmja biezums 70 mm
3. Ārējās sienīgas biezums ne mazāks par 3mm
4. Stikla pakete 24mm $U=1,1$ W/m²K
5. Dubultās blīvgumijas no augstas izturības kaučuka
6. Cinkota tērauda armējums
7. Logu vēršanās furnitūra ROTO nodrošina logu vēršanu 4 stāvokļos,