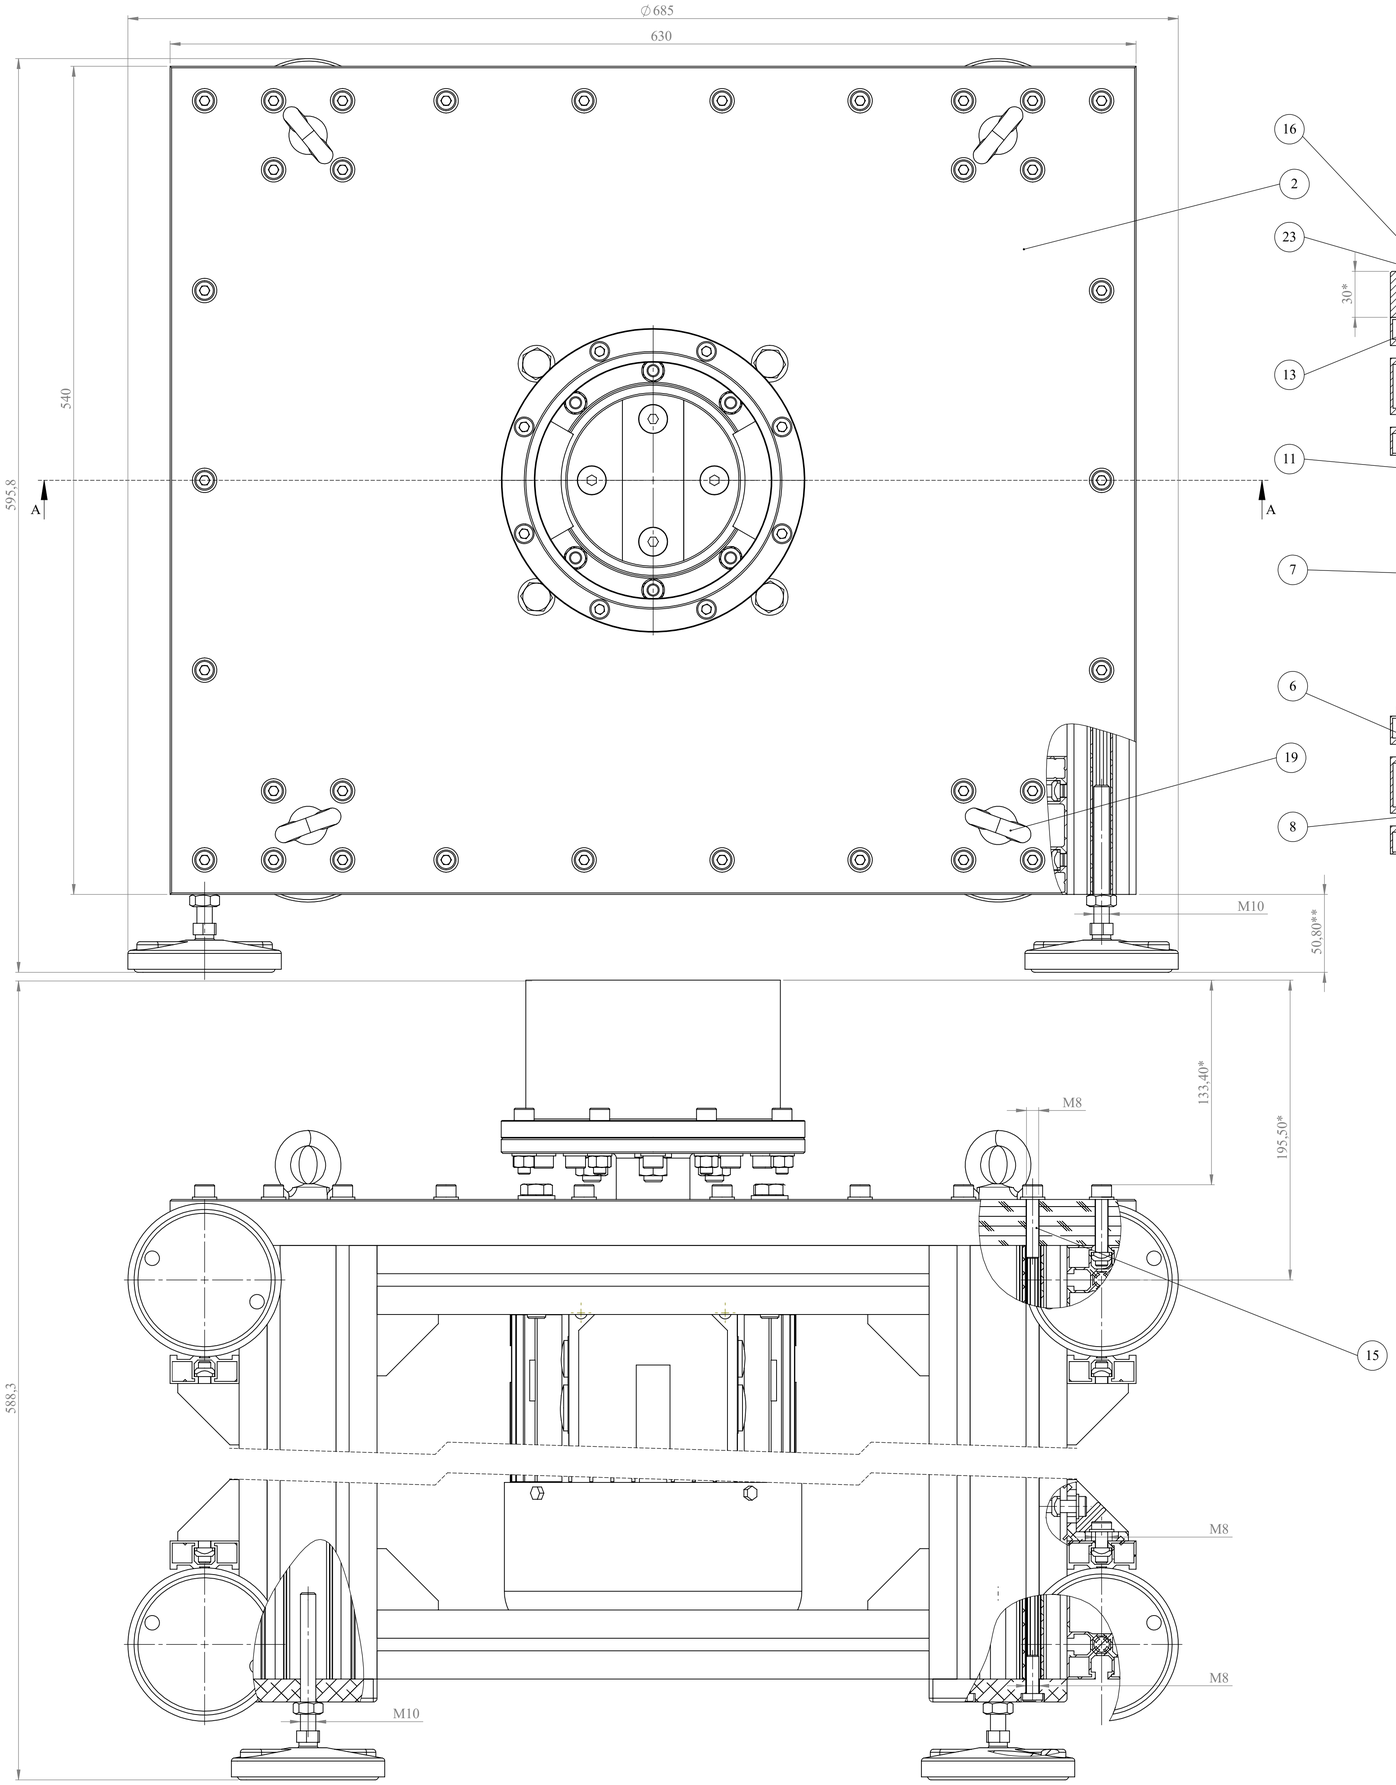

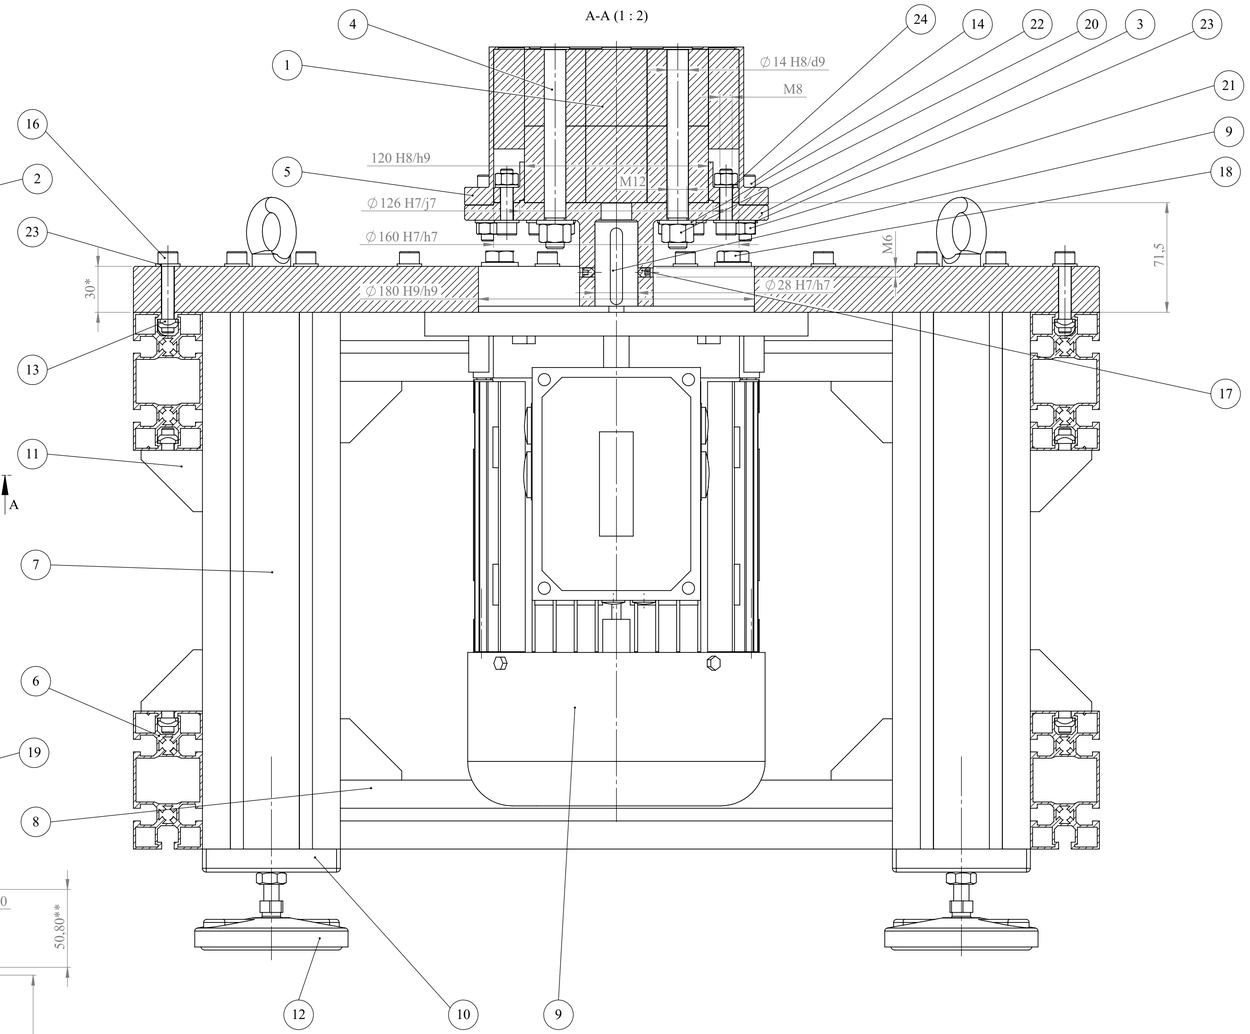

1. H13/h13 +IT13/2
2. * Informatīvie izmēri
3. ** Regulēšanas iespēja no 50,8 līdz 110,8mm
4. Vītnes minitec profilos nepieciešams iegriezt, to veica ar to pašu minitec skrūvi. Viena skrūve, vienai vītnei.

Nr.p.k.	Detaļas numurs	Nosaukums	Skaits
1	DG-2-01-00	Magnētu bloks	1
2	DG-2-00-02	Pamatplāksne	1
3	DG-2-00-04 V2	Pamatne	1
4	DG-2-00-05	Magnēta stiprināšanas tapa	4
5	DG-2-00-06	Tērauda segmentu stiprinājums	1
6	DG-2-00-07	Minitec 45x90 UL; 20.1067 ; L=540mm	4
7	DG-2-00-08	Minitec 90x90 UL; 20.0999 ; L=350mm	4
8	DG-2-00-09	Minitec 45x45 UL; 20.1063 ; L=360mm	4
9	Elektromtors	3 phase AC Lenze MGEMAXX100-32_2_5.5kW_B5_A250	1
10	21.1041	Minitec BASE PLATE 90X90 M10 S2z	4
11	21.1349	Minitec ANGLE 45 GD-Z	24
12	21.1846	Minitec LEVELING FOOT M10 WITH BORES	8
13	21.1351_2	Minitec M8 SQUARE NUT POS FXG	18
14	DIN 912 M8 x 35 --- 35N		16
15	DIN 912 M8 x 40 --- 28N		16
16	DIN 912 M8 x 45 --- 28N		18
18	DIN EN 24014 - M12 x 80 x 80-N		4
19	Eyebolt DIN 358-M10-N		4
20	Hexagon Nut ISO 4033 - M12 - D		8
21	Hexagon Nut ISO 4033 - M8 - D		16

DG-2-00-00

Grz.	Lapa	Grz. skaits	Paraksts	Dat.
Izstrādājis		R.Nikoluškins		21.03.2018
Pārbaudījis		I.Kaldre		
Tehnologs				
Apstiprin.		A.Bojarevičš		

Degazatora magnētiskā piedziņa

Masa [g]	Mērogs
65227.58	1:2
Lapa	Lapas 1

Latvijas Universitātes Fizikas institūts